

Omroep Microfoon PDM200

AUDAC

PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT

PDM200 Omroep Microfoon



Gebruikershandleiding

© AUDAC

<http://www.audac.eu>

info@audac.eu

Algemeen


De PDM200 is een polyvalente dynamische zwanenhals microfoon, gemon-teerd op een stevige en zeer stabiele basis welke is voorzien van een drie-standen schakelaar.

De functies zijn:


- Permanent aan
- Kortstondig aan
- Uit

Hij is ook uitgerust met een RC netwerk voor gebruik in combinatie met gong modules. Dankzij de uni-directionele karakteristiek kan de microfoon gebruikt worden voor mededelingen in grote ruimten zoals conferentie plaatsen, maga-zijnen, professionele kantoren, winkels, ... Een kabel met een lengte van 1.5 meter is voorzien voor de aansluiting van het apparaat.

Microfoon netwerk

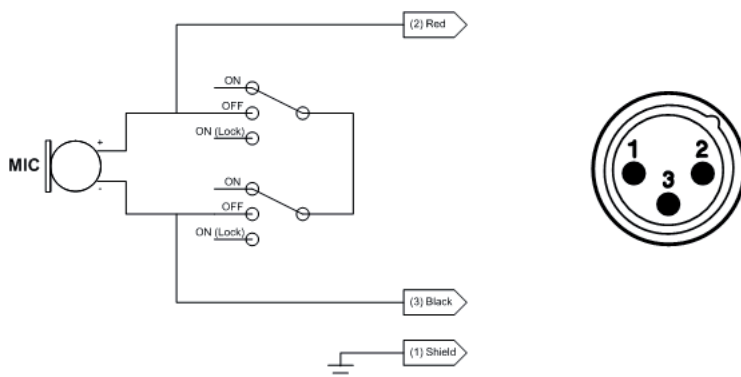

Gong netwerk

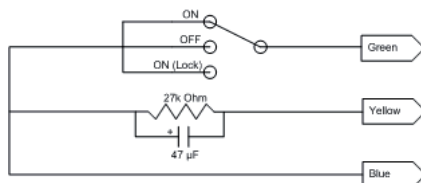


De PDM200 aansluiten

Voor het aansluiten van de PDM200 microfoon op een AUDAC COM12/24 mengversterker, moet de aansluiting gebeuren op de "Remote Mic" ingang zoals in onderstaande schema weergegeven:

Sluit aan als volgt:

- 1) Shield (Pin 1 van de XLR) op de G (Ground) aansluitklem
- 2) Rode draad (Pin 2 van de XLR) op de H (Hot) aansluitklem
- 3) Zwarte draad (Pin 3 van de XLR) op de C (Cold) aansluitklem
- 4) Blauwe draad of the chime circuit op de G (Ground) aansluitklem
- 5) Groene draad of the chime circuit op de SW (Switch) aansluitklem

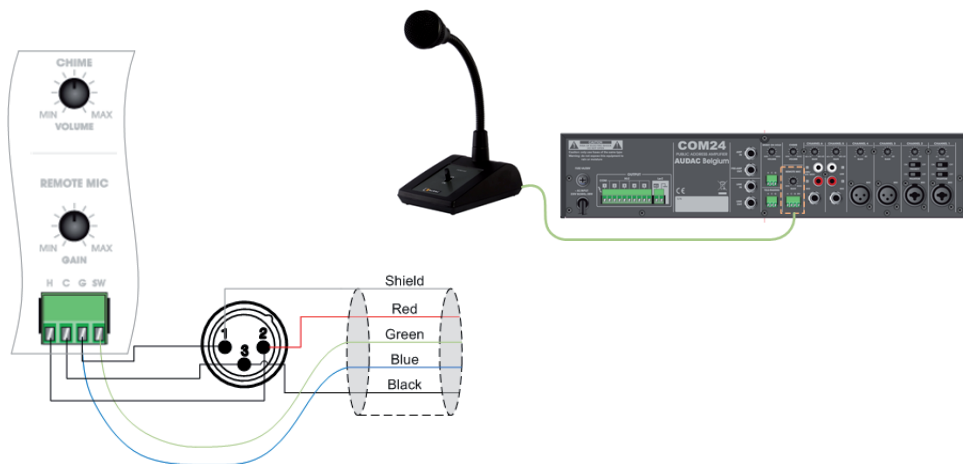

Specificaties

Microfoon type	Dynamic
Polair diagram	Cardioid
Frequentie responsie	80 Hz - 12 kHz
Gevoeligheid	-72 dB $\pm$ 3 dB
Impedantie	600 Ohm
Uitgangs connecties	3-pin XLR
	3 aansluit draden (Gong)
Aansluit kabel	1.5 meter
Afmetingen	162 x 122 x 368 mm
Gewicht	960g



Eligible to bear CE marking. Conforms to European EMC Directive 89/336/EEC. Meets applicable tests and performance criteria in European standard EN 55103 (1996) parts 1 and 2, for residential (E1) and light industrial (E2) environments.